



ABRIGOS AISLANTES

El abrigo aislante CIERREFLEX está construido con armazón y laterales galvanizados.

Paneles frontales y faldón superior basculante de PVC negro y con 2 telas interiores de 2,5 mm. de espesor.

Opcional:

Dos protectores (viga U) con pletina frontal y acabado en esmalte amarillo.




Abrigo y Puerta seccional.



Punto de carga: Abrigo, Puerta seccional y Rampa.



Muelle de carga completo.

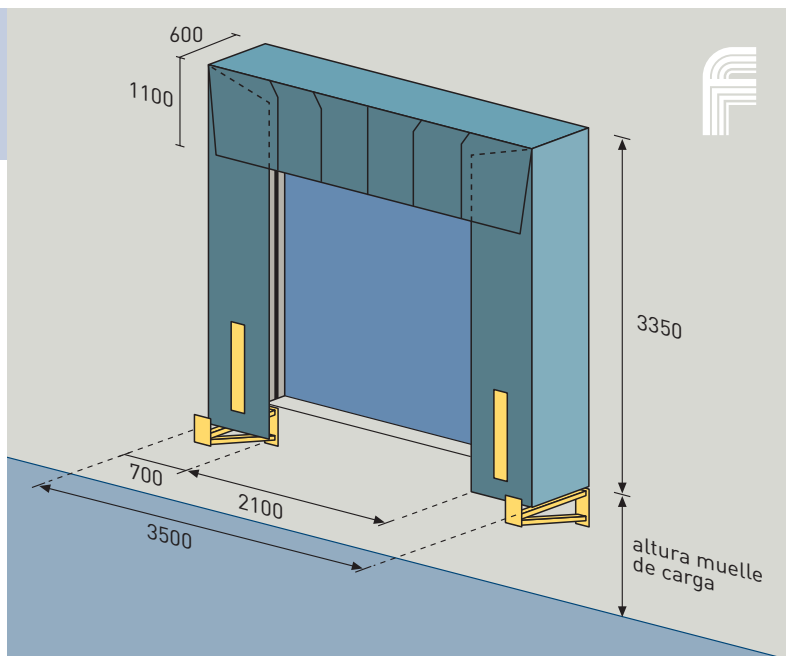

RAMPAS Y MESAS ELEVADORAS



RAMPA

Rampa hidráulica automática, generalmente empotrada a nivel del muelle de carga, que permite el traslado de mercancías del muelle al camión.


Capacidad de carga: 6 Tm. dinámica y 9 Tm. estática.

En chapa lagrimada con la estructura de perfil de acero IPN-100. Válvula de seguridad para caso de rotura de latiguillo, central hidráulica con electroválvula y cuadro de maniobras. Topes de goma.

Opcional:

Marco de empotración.

Longitud Plataforma	Longitud útil Labio 400 mm	Altura	
		+	-
A	B	C	D
2100	2500	600	-300
2600	3000	800	-300
3100	3500	800	-300
3600	4000	800	-300
4100	4500	800	-300



Anchura / mm	1800 / 2000 / 2200		
Capacidad Dinámica / Kg	6000	10000	16000
Capacidad Estática / Kg	9000	15000	21000
Construcciones Especiales	Sin límite de medidas		



MESA ELEVADORA

Fabricada en chapa lisa (opcional chapa lagrimada). La carrera, de 800 a 1.600 mm según modelos, se efectúa gracias a dos juegos de tijeras de gran apertura. Dos cilindros permiten el movimiento y cuatro ruedas guían la mesa a la subida y a la bajada.

La bancada inferior permite la fijación al suelo.

Incorpora cuadro de maniobras, mando por pulsación mantenido, soportes de seguridad, válvula paracaídas situada a pie de cilindro y marco de protección en todo el contorno de la mesa.

ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

