

Euro Cierre 

**Puertas basculantes
residenciales**




■ Puertas Basculantes Residenciales ■

Características técnicas

- Construidas a base de dos hojas, con perfiles metálicos laminados en frío, equilibradas con contrapesos protegidos con cajones laterales tapados en todo su perímetro a base de chapa lisa galvanizada de 1mm. de espesor, forro exterior según relación de acabados, guías laterales en forma de "U", poleas de acero con rodamiento interno de bolas, cerradura de golpe (opcional), con cables de acero.

- Todo el conjunto de la hoja se entregará con tratamiento antioxidante.



Relación de acabados:

- Chapa grecada galvanizada
- Chapa grecada prelacada al horno
- Madera flandes
- Madera Wertzalit

Nota: Todos los acabados pueden ser posicionados en la puerta en forma vertical ó horizontal.

Funcionamiento:

- Manual
- Motor electromecánico (para viviendas unifamiliares)
- Motor hidráulico

Sistemas de apertura:

- Selector-llave
- Botonera interior
- Receptor de ondas y emisor de apertura a distancia (Monocanal ó bicanal)
- Celula fotoelectronica



Opciones:

- Portillon de acceso peatonal (en todos los acabados)
- Recuadros superiores con ó sin cristal

Cotas a definir para pedido/presupuesto:

• A la hora de realizar un pedido o presupuesto, deberan indicar las siguientes cotas:

cota A/ cota B/ cota C/ cota D1/ cota D2

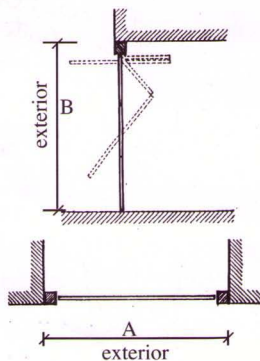

Euro Cierre 

**Puertas basculantes
industriales**




■ Puertas Basculantes Industriales ■

Características técnicas

- Construidas a base de dos hojas, con perfiles metálicos laminados en frío, equilibradas con contrapesos protegidos con cajones laterales tapados a base de chapa lisa galvanizada de 1mm. de espesor, forro exterior según relación de acabados, guías laterales en forma de "U", poleas de acero con rodamiento interno de bolas, con cerrojos interiores y cables de acero.

- Todo el conjunto de la hoja se entregará con tratamiento antioxidante.

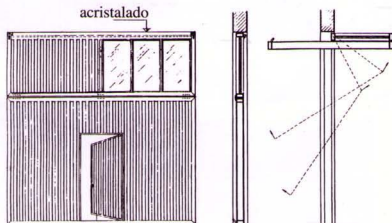

Relación de acabados:

- Chapa grecada galvanizada
- Chapa grecada prelacada al horno
- Madera flandes
- Madera Wertzalit


Nota: Todos los acabados pueden ser posicionados en la puerta en forma vertical ó horizontal.

Funcionamiento:

- Manual
- Motor electromecánico lateral de tiros de cadena a ambos lados de la puerta
- Motor hidráulico

Sistemas de apertura:

- Selector-llave
- Botonera interior
- Receptor de ondas y emisor de apertura a distancia (Monocanal ó bicanal)
- Celula fotoeléctrica



Opciones:

- Portillon de acceso peatonal (en todos los acabados)
- Recuadros superiores con ó sin cristal

Cotas a definir para pedido/presupuesto:

• A la hora de realizar un pedido o presupuesto, deberan indicar las siguientes cotas:

cota A/ cota B/ cota C/ cota D1/ cota D2

