




ENTRADA VIVIENDA

VERSATE
COMPACT

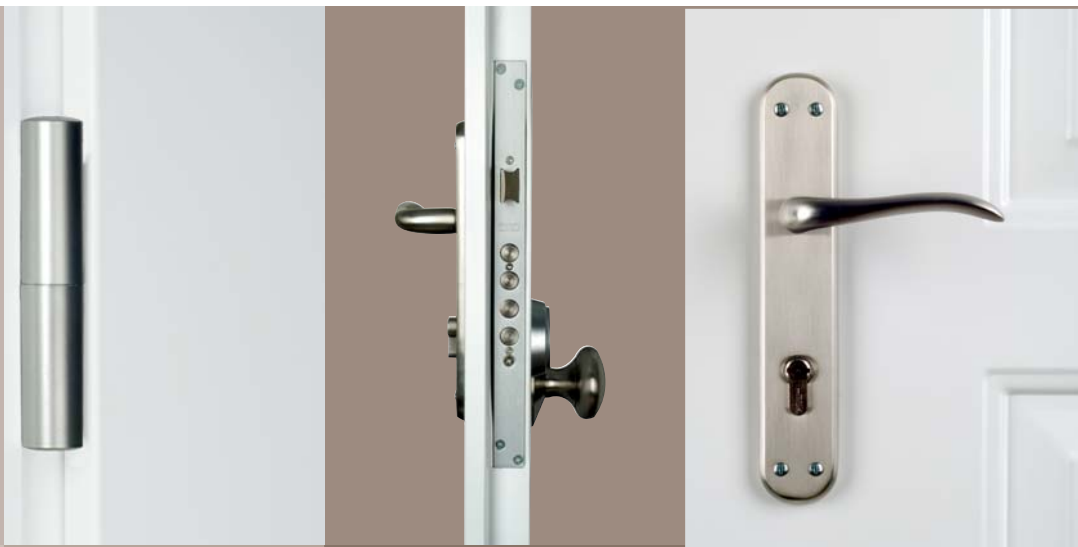


VERSATE



Versate es la nueva línea de puertas metálicas de seguridad que permite personalizar su diseño, tanto en la cara exterior como en la interior.




Numerosas combinaciones de dibujos, colores y acabados, la resistencia del acero, la calidad que garantiza la tecnología más avanzada y la belleza formal de un buen diseño abierto a las necesidades de cada proyecto, de cada cliente.



• BLANCO



• ROBLE



• ROBLE VIEJO



• VERDE





• RAL A ELEGIR

* Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. Posibilidad de otros acabados bajo consulta.



Modelo Embutición VERSATE

Cotas en mm.



Diseño Embuticiones

SIMPLE EMBUTICIÓN

Cara interior / Tapa



Cara exterior / Caja


DOBLE EMBUTICIÓN

Cara interior / Tapa



Cara exterior / Caja

Detalle Relleno



Detalle Bisagra

HOJA

Las hojas **Versate**, están construidas con dos planchas de **acero galvanizado de 1 mm de espesor**. Posteriormente, para proporcionar determinados acabados, dichas hojas se someten a un **proceso de pintura epoxi en polvo**, tras un tratamiento de termoendurecimiento de las mismas. Además, la puerta Versate se puede fabricar con planchas plastificadas imitación madera, acabado roble o roble viejo. Ambas planchas están troqueladas y plegadas, formando en su interior una cámara donde se inyecta un material ecológico a alta presión. El **grosor** de la hoja es **de 52 mm**, con un **solape de 17 mm**.

BISAGRAS Y BULONES

Cada puerta posee **dos bisagras** de acero latonado con regulación en las tres direcciones (alto, ancho y profundo). Poseen **marcado CE** siguiendo la norma UNE-EN 1935:2002. Cada bisagra se completa con un embellecedor de nylon. Además, la puerta incorpora dos bulones antipalanca.

CERRADURA Y ACCIONAMIENTO

La puerta presenta una **cerradura de seguridad embutida con posibilidad de cierre a uno o tres puntos laterales**. **Por el exterior**, la puerta incorpora un **escudo de seguridad antitaladro** y **por el interior**, un conjunto indivisible de **escudo y manivela con llave**.

MARCO

El **modelo de marco** utilizado es el denominado **CR8**. Está perfilado con **acero galvanizado de 1,5 mm de espesor**. Presenta **garras** para su anclaje en obra y está **preparado para atornillar** tanto a tabique como a premarco. Su diseño es redondeado y dispone de **burlete de goma** para asegurar un cierre suave, estanco y sin holgura.

Se puede suministrar un **PREMARCO** de acero galvanizado para su anclaje en obra. Este premarco permitirá una instalación fácil de la puerta una vez finalizada la obra.

Diseño de Embuticiones

VERSATE 1+2



VERSATE 2+1



VERSATE 1+1



VERSATE 2+2






COMPACT



Puerta metálica de acceso a vivienda de diseño provenzal que cuenta con una amplia gama de acabados y colores.

En función del entorno arquitectónico y del proyecto de interiorismo, Compact cuenta con una oferta amplia y personalizable por el cliente.

Los marcos empleados en todos nuestros modelos de puertas de entrada a vivienda han sido rediseñados para lograr un efecto más elegante y actual.



• BLANCO



• ROBLE



• ROBLE VIEJO



• VERDE




• RAL A ELEGIR

* Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. Posibilidad de otros acabados bajo consulta.

Características Técnicas Modelo COMPACT

Modelo Embutición COMPACT

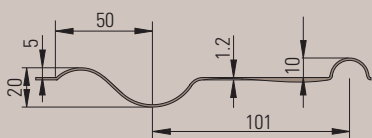


HOJA


Las hojas Compact, están construidas con dos planchas de **acero galvanizado de 1.2 mm de espesor**. Posteriormente, para proporcionar determinados acabados, dichas hojas se someten a un **proceso de pintura epoxi en polvo**, tras un tratamiento de termoendurecimiento de las mismas. Además, la puerta Versate se puede fabricar con planchas plastificadas imitación madera, acabado roble o roble viejo. Ambas planchas están troqueladas y plegadas, formando en su interior una cámara donde se inyecta un material ecológico a alta presión. El **grosor** de la hoja es **de 52 mm**, con un **solape de 17 mm**.

Diseño Embuticiones

LISA / SIN EMBUTICIÓN




SIMPLE EMBUTICIÓN



DOBLE EMBUTICIÓN



Detalle Relleno



Detalle Bisagra

BISAGRAS Y BULONES

Cada puerta posee **tres bisagras** de acero latonado con regulación en las tres direcciones (alto, ancho y profundo). Poseen **marcado CE** siguiendo la norma UNE-EN 1935:2002. Cada bisagra se completa con un embellecedor de nylon. Además, la puerta incorpora dos bulones antipalanca.

CERRADURA Y ACCIONAMIENTO

La puerta presenta una **cerradura de seguridad embutida con posibilidad de cierre a uno o tres puntos laterales**. **Por el exterior**, la puerta incorpora un **escudo de seguridad antitaladro** y **por el interior**, un conjunto indivisible de **escudo y manivela con llave**.

MARCO

El **modelo de marco** utilizado es el denominado **CR8**. Está perfilado con **acero galvanizado de 1,5 mm de espesor**. Presenta **garras** para su anclaje en obra y está **preparado para atornillar** tanto a tabique como a premarco. Su diseño es redondeado y dispone de **burlete de goma** para asegurar un cierre suave, estanco y sin holgura.

Se puede suministrar un **PREMARCO** de acero galvanizado para su anclaje en obra. Este premarco permitirá una instalación fácil de la puerta una vez finalizada la obra.

Diseño de Embuticiones

LISA



SIMPLE EMBUTICIÓN



DOBLE EMBUTICIÓN



Accesorios

Los accesorios incluidos en todas las puertas de Entrada Vivienda son:

- **Roseta** (Escudo de Seguridad Antitaladro con llave) por la parte exterior.(A)
- **Pomo Tirador** por la parte exterior. (B)
- **Escudo-Llave-Manivela** por la parte interior.(C)
- **Cerradura de Seguridad** a uno o tres puntos de cierre.(D)
- **Embellecedor de la bisagra**.(E)

El acabado standard es latón pulido, por lo que opcionalmente, los accesorios pueden suministrarse en acabado blanco, níquel satinado o inoxidable.

(A) Roseta



Acabado
Níquel Satinado

Acabado
Latón Pulido

(B) Pomo Tirador



Acabado
Níquel Satinado

Acabado
Latón Pulido

(C) Manivela



Acabado
Latón Pulido

Acabado
Níquel Satinado

(D) Cerradura



Cierre a 3 puntos

Cierre a 1 punto

(E) Embellecedor Bisagra



Acabado
Níquel Satinado

Acabado
Latón Pulido

Existen otros complementos que se pueden adaptar a estas puertas, tales como:

- **Mirilla visor** gran angular, permite la visión al otro lado de la puerta antes de abrir.(F)
- **Abrepuertas Eléctrico**, para una apertura de la puerta a distancia.(G)
- **Aldaba-Llamador**.(H)
- **Manillón**, en sustitución al pomo de apoyo.(I)
- **Corta-Vientos**, que aporta un cierre hermético a la hoja en su parte inferior.(J)
- **Vierteaguas**, se instala en la cara exterior para evitar la entrada del agua de lluvia.

(F) Mirilla Visor



Acabado
Níquel Satinado

Acabado
Latón Pulido

(G) Abrepuertas Eléctrico



(I) Manillón




Acabado
Níquel Satinado



Acabado
Latón Pulido

(J) Corta-Vientos de sobreponer



(J) Corta-Vientos de embutir



(H) Aldaba



Acabado
Níquel Satinado



Acabado
Latón Pulido



Fijos

El fijo es un accesorio especial que permite aumentar el tamaño de la puerta y al mismo tiempo el paso de la luz.

Se pueden instalar tanto arriba como a cualquier lado de la puerta, por ello, aunque existen medidas estandarizadas, este accesorio se puede fabricar a medida de cada obra.

Existen diferentes modelos de fijos, todos ellos preparados para llevar vidrios de seguridad. Además si lo solicitan pueden llevar portilla de apertura.

MEDIDAS ESTANDARIZADAS

Modelo	Ancho	Alto
Lateral	350	2100
Superior	910-960-1010-1310-1360-1660-1710	350


Medidas en milímetros
Posibilidad de otras medidas bajo consulta.



Fijo con portilla



Balaustre

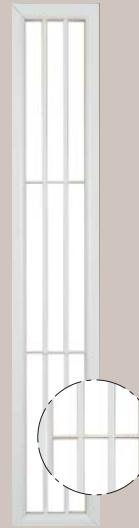

Fila



Celda



Fijo Vacío



Versate 1+2 con fijo lateral




Compact con fijo superior y con fijo lateral




Compact con fijo lateral

Características Técnicas


COMPACT

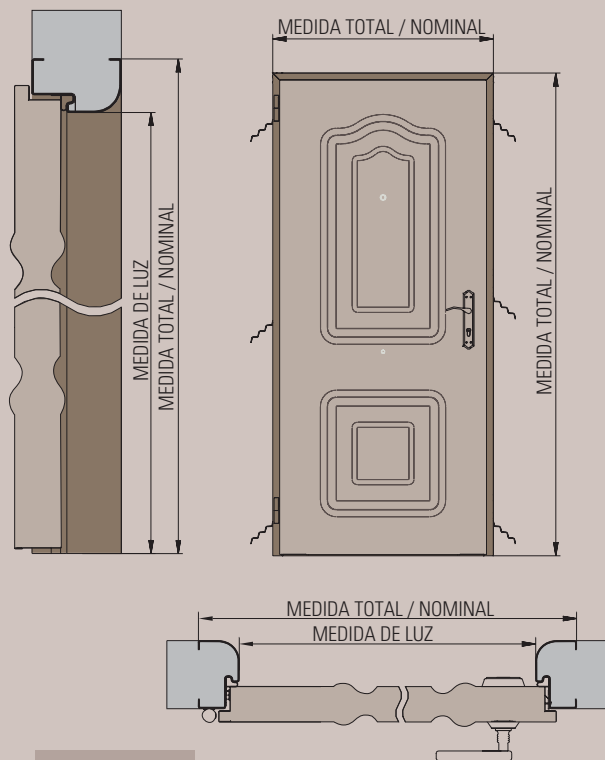


Modelo CR8

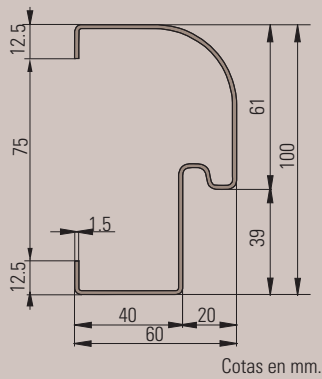

Aperturas

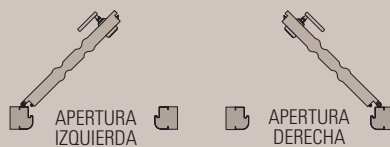

VERSATE

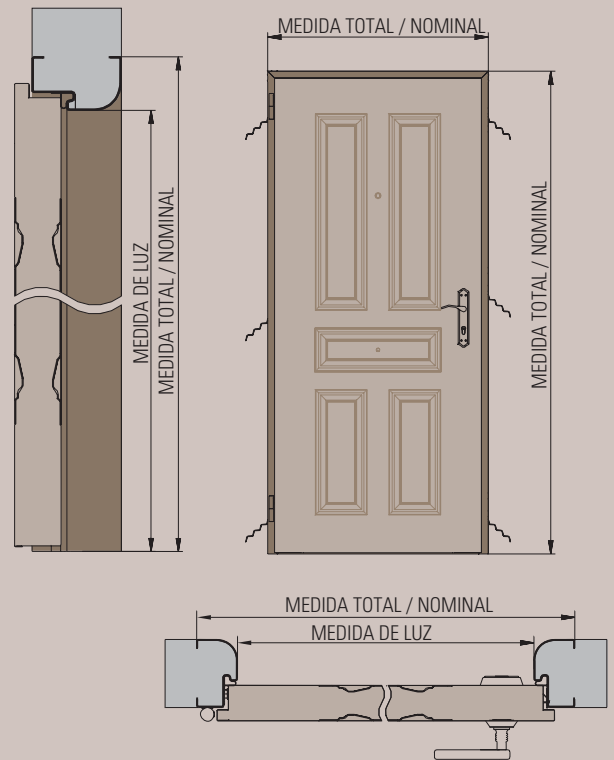


Medidas Estandarizadas

VERSATE COMPACT	Medida Total / Medida Nominal		Medida de Luz	
	Modelo	Ancho	Alto	Ancho
910	910	2100	780	2040
960	960	2100	840	2040
1010	1010	2100	890	2040

Medidas en milímetros.

Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

Premarco

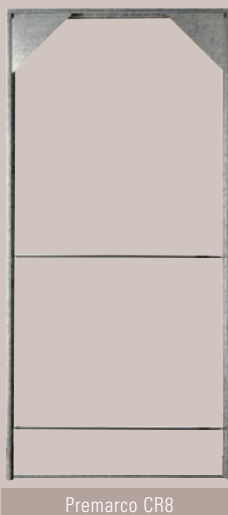

Premarco CR8


Para todas las puertas de Entrada a Vivienda, puede solicitar un premarco de acero galvanizado con garras para su anclaje en obra. Este premarco es aconsejable para facilitar la instalación de la puerta una vez finalizada la obra.



Detalle de escuadra atornillada



Detalle riostra atornillada

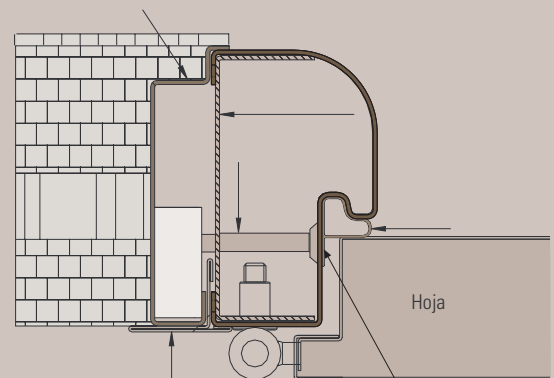

Marco CR8 con Premarco

Tornillo

Comparativa de Características Técnicas

		Versate	Compact
MATERIALES	Chapa Galva + Pintura epoxi	1 mm	1.2 mm
	Roble o Roble Viejo (plastificado)	0.8 mm	0.8 mm
HOJA	Nº Bisagras	2	3
	Relleno	Espuma rígida	Espuma rígida
	Espesor	52 mm	52 mm
	Estampación	1+1; 1+2 ; 2+1; 2+2	Tipo provenzal
	Cerradura	1Punto ó 3 Puntos	1Punto ó 3 Puntos
MARCO	Modelo	CR8	CR8
	Espesor	1.5 mm	1.5 mm
	Burlete	Si	Si
OTROS ACCESORIOS	Preparado para fijo	Si	Si
	Preparado para premarco	Si	Si
	Admite Accesorios	Si	Si