

# CATÁLOGO PUERTAS RÁPIDAS






## ENROLLABLES

La puerta rápida enrollable es la mejor opción para colocar en huecos interiores. Debido al reducido espacio de su mecanismo y a su nivel de aislamiento la convierte en la indicada para pasillos, conexiones entre naves, separaciones de tiendas y almacenes, laboratorios, etc...

### DIMENSIONES GENERALES:

- Dimensiones máximas: 3600mm X 3800mm
- Dintel mínimo: 400mm
- Pulsera vertical (lado no motor): 130mm
- Pulsera vertical (lado motor); 450mm

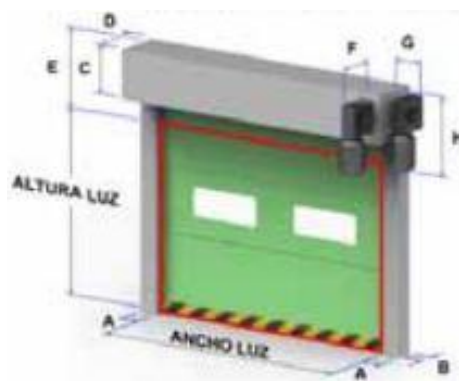

A	B	C	D
130	130	230	250

E	F	G	H
450	230	350	570



## APILABLES

La puerta rápida apilable está especialmente diseñada para trabajar bajo presiones o depresiones de aire, estando por lo tanto indicada su colocación en huecos que estén colocados hacia el exterior. Es habitual su posicionamiento justo detrás de las puertas de cerramiento de la instalación. Este modelo incorpora travesaños interiores horizontales a modo de refuerzo lo que otorga una extrema rigidez y permite llegar a la mayoría de tamaños existentes

### DIMENSIONES GENERALES:

- Dimensiones máximas: 5400mm X 5500mm
- Dintel mínimo: 950mm
- Pulsera vertical (lado no motor): 220mm
- Pulsera vertical (lado motor); 650mm

