

Puerta de Garaje



Características Técnicas

- Chapas de acero galvanizado aplanadas bajo tensión.
- El mecanismo es de un material tenaz y robusto elaborado con precisión.
- Es especialmente silencioso debido al preciso ajuste de todas sus articulaciones para conseguir un equilibrio correcto.
- Es de fácil manejo, de funcionamiento duradero y seguro.
- La puerta cumple con las normas de la Comunidad Económica Europea y posee la marca CE que lo acredita.
- No deben colocarse en lugares de gran humedad permanente.
- Disponible en los siguientes acabados: Galvanizada, lacada blanca, imitación madera y color crema.

Todas las basculantes que fabricamos se realizan bajo pedido por lo que la medida se realiza según la necesidad del cliente. Tendremos que tener en cuenta que para obtener un buen funcionamiento de la puerta nunca deberemos superar los 4,00 mts de ancho y las 2,70 mts de alto, nunca coincidiendo estas medidas. Si la altura está por encima de los 2,05 mts, necesitará accionamiento de herrajes de apertura.

PUERTAS BASCULANTES DE MUELLES

MEDIDAS OBRA		MEDIDAS LUZ PASO	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
2,30	2,06	2,22	1,96
2,50	2,06	2,42	1,96
2,70	2,06	2,62	1,96
3,00	2,06	2,92	1,96
3,45	2,06	3,29	1,92
4,00	2,06	3,84	1,92

2,30	2,36	2,22	2,26
2,50	2,36	2,42	2,26
2,70	2,36	2,62	2,26
3,00	2,36	2,92	2,26
3,45	2,36	3,29	2,22
4,00	2,36	3,84	2,22


2,50	2,50	2,34	2,40
2,70	2,50	2,54	2,40
3,00	2,50	2,84	2,40
3,45	2,50	3,29	2,36
4,00	2,50	3,84	2,36

ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
2,50	2,60	2,34	2,50
2,70	2,60	2,54	2,50
3,00	2,60	2,84	2,46
3,45	2,60	3,29	2,46

2,50	2,70	2,34	2,60
2,70	2,70	2,54	2,60
3,00	2,70	2,84	2,56
3,45	2,70	3,29	2,56

CIERRE

Mango de cierre cilíndrico situado en la parte superior de la puerta que cierra arriba y abajo, consiguiendo así un funcionamiento suave y un cierre seguro.

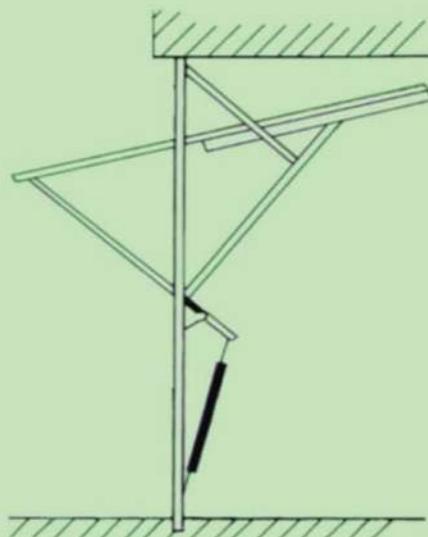

Euro Cierre



Ctra. N-II, Km 450. Pol. Ind. Panamá,
Naves 1-6 25170 Torres de Segre (Lleida)
Telf: 973 79 23 10 -- Fax: 973 79 23 50
info@eurocierre.com