



PUERTAS FLEXIBLES BATIENTES

Puertas especiales para paso de personal, paquetería, carretillas, etc., construidas con perfil de acero moldeado en frío, pintadas con capa epoxi y acabado con esmalte sintético.

Todos los modelos permiten las variantes de composiciones de hojas flexibles, indicadas en el recuadro.

FERROSOL • Puerta flexible batiente

fabricada con armazón tubular de 1 1/4", 2" y 2 1/2" y marco de hierro rectangular.

Mecanismo de cierre, de patente propia, caracterizado por la suavidad y perfección de su funcionamiento y que cuenta con tres graduaciones de centrado, altura y fuerza de cierre, cualidades que permiten ajustar el cierre con la mayor precisión posible.

El muelle interior trabaja por compresión, con todas las ventajas que ello implica.

Además se consigue un índice de rozamiento reducido al mínimo gracias al empleo de una esfera de acero de apoyo inferior y cojinete de bolas superior.

Todos los modelos permiten la variación de las hojas flexibles, según se indica en el recuadro inferior.




FERROSOL con estructura pintada y hoja de PVC transparente.



Puerta FERROSOL Doble Mixta.


MODELOS HOJAS FLEXIBLES

DOBLE MIXTA




Superior:
Caucho / PVC gris / PVC blanco
Central:
PVC transparente
Inferior:
Caucho / PVC gris / PVC negro / PVC blanco

MIXTA




Superior:
PVC transparente
Inferior:
Caucho / PVC gris / PVC negro / PVC blanco

TRANSPARENTE




PVC transparente

CONJUNTO




Faldón superior
PVC transparente / PVC gris / PVC blanco / caucho
Hojas de la puerta:
Caucho / PVC gris / PVC negro / PVC blanco / PVC transparente

OPACA




Caucho / PVC gris / PVC negro / PVC blanco

AUTOMÁTICA



PVC transparente

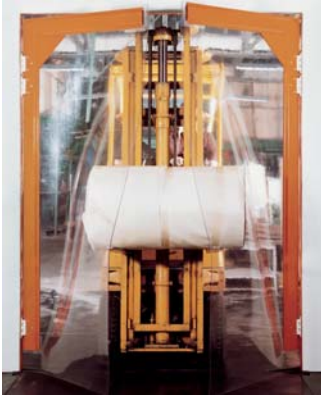

Puertas NORFLEX con estructura pintada y diferentes hojas.



NORFLEX

Puerta flexible batiente con hoja de PVC de 5 mm de espesor y para temperatura ambiente.

Bisagras de patente propia con carcasa de nylon y mecanismos de acero inoxidable en el interior.



INOXFLEX estructura acero inoxidable.



FRIOFLEX

Puerta flexible batiente con hoja de PVC FRIO de 5 mm de espesor, especial para baja temperatura.

FRIOFLEX de estructura pintada y hoja transparente.

INOXFLEX • Puerta flexible batiente con armazón y remaches en acero inoxidable AISI 304, pulido.

Hojas de PVC de 5 mm de espesor. Bisagras con mecanismos interiores en acero inoxidable.

Para temperatura ambiente, permite las variantes de las hojas flexibles indicadas en el recuadro.

Para baja temperatura, fabricamos el modelo específico FRIO.



PUERTAS RÍGIDAS DE DOBLE ACCIÓN

SIMPLES
DOBLES



Puertas de doble acción, fabricadas con material rígido, de una o dos hojas, en Resina Fenólica.

Superficie higiénicamente segura (sin poros) y de muy fácil limpieza, resistente a la comprensión, golpes y rayado, y también al calor, humedad y vapor.

Armazón lateral en acero inoxidable AISI 304 pulido.

Sistema de cierre mediante bisagras especiales (patente propia) con carcasa de nylon y mecanismo íntegramente en inoxidable.

Juntas de estanqueidad de PVC blanco de 2 mm en un lateral y parte inferior de la hoja.

Opcional:

Mirillas de plexicristal.



Protecciones inferiores, en acero inoxidable AISI 304.